

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022(2023)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022(2023)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022(2023)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I
 பொறியியற் தொழினுட்பவியல் I
 Engineering Technology I

65 S I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours


උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයකින් (X) ලකුණු කරන්න.
- * එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 01 බැගින් මුළු ලකුණු 50 කි.
- * වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ නොහැකි ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට අවසර දෙනු ලැබේ.


- ඉංජිනේරු වික්‍රයක පරිමාණය 20:1 ක් ලෙස දක්වා ඇත. එම වික්‍රය මත 200 mm දිග රේඛා ඛණ්ඩයකින් නිරූපණය වන සැබෑ දිග වනුයේ,
 (1) 10 mm කි. (2) 20 mm කි. (3) 100 mm කි. (4) 400 mm කි. (5) 4,000 mm කි.
- ඉංජිනේරු වික්‍ර ඇඳීමට ගනු ලබන සම්මත A0 කඩදාසියක ප්‍රමාණය 841 mm × 1189 mm වේ. සම්මත A2 කඩදාසියක ප්‍රමාණය කොපමණ ද?
 (1) 210 mm × 148 mm (2) 297 mm × 210 mm (3) 297 mm × 420 mm
 (4) 420 mm × 594 mm (5) 594 mm × 841 mm
- ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ විකාශය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 A - ව්‍යාන්සිස්ථරය හඳුන්වාදීම ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකි.
 B - දෙවන ලෝක යුද්ධය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ විකාශය සඳහා බලපා ඇත.
 C - සුබෝපයෝගී විද්‍යාව ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ විකාශය කෙරෙහි බලපා ඇත.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C යන සියල්ලම ය.
- පහත දැක්වෙනුයේ ඉංජිනේරු වික්‍රයක මාන සළකුණු කර ඇති ආකාර කිහිපයකි.



A



B




C


ඉහත ආකාර අතුරෙන්, නිවැරදි ව මාන සළකුණු කර ඇති රූපය/රූප වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
- (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C යන සියල්ලම ය.


5. පහත දැක්වෙනුයේ වස්තුවක ප්‍රථම කෝණ සෘජු ප්‍රක්ෂේපණ රූප සටහනකි. එම වස්තුවේ නිවැරදි සමාංශක පෙනුම දැක්වෙන රූප සටහන කුමක් ද?




(1)




(2)



(3)



(4)



(5)

6. සමීක්ෂණවල දී දත්ත ලබාගැනීම සඳහා භාවිත කරන ක්‍රම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

✓A - නිරීක්ෂණ, ප්‍රාථමික දත්ත ලබාගත හැකි ක්‍රමයකි.

B - මහ බැංකු වාර්තා, ප්‍රාථමික දත්ත ලබාගත හැකි ක්‍රමයකි.

✓C - මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ද්විතීයික දත්ත ලබාගත හැකි ක්‍රමයකි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

(1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3) A සහ B පමණි.

(4) A සහ C පමණි.

(5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

7. නිෂ්පාදන සැලැස්මක අඩංගු නොවන අයිතමයක් වන්නේ කුමක් ද?

(1) ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය

(2) සේවාච්ඡාදන ආකාරය

(3) නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර

(4) නිෂ්පාදන ධාරිතාව

(5) ලබාගත යුතු ප්‍රමිති සහතික

8. වැඩබිම්ක අවදානම කළමනාකරණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - හඳුනාගැනීම, තක්සේරුව සහ පාලනය යනු අවදානම කළමනාකරණයෙහි ප්‍රධාන අංග වේ.

B - අවදානම පාලනය කිරීම සඳහා තාවකාලික විසඳුම් වැඩබිම් පරිසරය තුළ යොදා ගැනේ.

C - අවදානම පිළිබඳ ව සේවකයින් දැනුවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

(1) A පමණි.

(2) A සහ B පමණි.

(3) A සහ C පමණි.

(4) B සහ C පමණි.

(5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

9. ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස දැව භාවිතයේ වාසිදායක ගුණාංග වනුයේ,

(1) ඉහළ සම්පීඩක ශක්තිය සහ අඩු ප්‍රසාරණතාවයි.

(2) ඉහළ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ අඩු ප්‍රත්‍යස්ථතාවයි.

(3) ඉහළ ආතනය ශක්තිය සහ අඩු ජීවලන උෂ්ණත්වයයි.

(4) ඉහළ තන්‍යතාව සහ අඩු පිරිවැයයි.

(5) ඉහළ උපයෝගීතාව සහ අඩු තාප සන්නායකතාවයි.

10. දෙකෙළවර නැවතුම් අන්තවලින් යුතු, ගඩොල් හතරක දිගකින් වූ ඉංග්‍රීසි බැම්මක ඔළුගල් වර්ග සඳහා අවශ්‍ය ගඩොල් ප්‍රමාණ වනුයේ,

(1) ගඩොල් 7 ක් සහ ආනබාන්දු 2 කි.

(2) ගඩොල් 4 ක් සහ ආනබාන්දු 2 කි.

(3) ගඩොල් 7 ක් සහ ආනබාන්දු 1 කි.

(4) ගඩොල් 4 ක් සහ ගල් බාග 1 කි.

(5) ගඩොල් 7 ක් සහ ගල් බාග 1 කි.

11. කොන්ක්‍රීට් මනා ලෙස සුසංහසනය නොකිරීම නිසා,
 (1) කොන්ක්‍රීට්වල වැඩ කිරීමේ හැකියාව අඩු වේ.
 (2) කොන්ක්‍රීට්වල සජලනීකරණය සම්පූර්ණ නොවේ.
 (3) කොන්ක්‍රීට් සවිවීමේ කාලය වැඩි වේ.
 (4) කොන්ක්‍රීටයේ සන්නතික බව අඩු වේ.
 (5) කොන්ක්‍රීටය මත කේෂික සිදුරු ඇති වේ.
12. ලී වහල රාමුවක 'අට්ටවාල' (Purlins) කොටස යනු,
 (1) මුදුන් යටලිය හා බිත්ති යටලිය අතරමැදි ව පිහිටන තිරස් දැව කොටස් ය.
 (2) වහලයේ තෙත්තිය ඔස්සේ ආනත ව යෙදෙන දැව කොටස් ය.
 (3) බිත්තියට සමාන්තරව බිත්තිය දිගේ යෙදෙන දැව කොටස් ය.
 (4) මුදුන් යටලියේ සිට බිත්ති යටලිය ඉක්මවා අග කෙළවර දක්වා දිවෙන දැව කොටස් ය.
 (5) වහලයේ අගුව දිගේ, පරාල පාදය මත සවි කරනු ලබන දැව කොටස් ය.
13. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී බලපාන නීතිමය රෙගුලාසි කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.
 A - ගොඩනැගිල්ල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් වන විට, එහි පිටුපස විවෘත ඉඩ ප්‍රමාණය සඳහා 2.25 m ට නොඅඩු පළලින් යුතු ඉඩක් වෙන් කළ යුතු ය.
 B - ගොඩනැගිල්ල තුළ ඇති නාන කාමර සහ වැසිකිළිවල විවෘත කළ හැකි කවුළුවේ අවම වර්ගඵලය ඒවායේ බිමෙහි වර්ගඵලයෙන් $\frac{1}{10}$ ක් විය යුතු ය.
 C - ඇල වූ වහලයක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක වැසිකිළි, නාන කාමර හා කොරිඩෝර් හැරුණු විට අනෙකුත් කාමර සඳහා අවම උස 2.7 m ට වඩා අඩු නොවිය යුතු ය.
 මේ අතුරෙන්, ගොඩනැගිල්ලක ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලබාගැනීමට අදාළ රෙගුලාසිය/රෙගුලාසි වන්නේ,
 (1) A පමණි, (2) B පමණි, (3) A සහ B පමණි.
 (4) A සහ C පමණි. (5) A, B සහ C පමණි.
14. ගෘහස්ථ ජල සම්පාදන පද්ධතියේ සිට ප්‍රධාන ජල සැපයුමට ජලය නැවත ගමන් කිරීම වැළැක්වීමට යොදාගන්නා කපාට වර්ගය වනුයේ,
 (1) නැවතුම් කපාටය ය. (2) ඉපිලුම් කපාටය ය.
 (3) අනාගමන කපාටය ය. (4) පා කපාටය ය.
 (5) දොරටු කපාටය ය.
15. ගෘහස්ථ ජල සම්පාදන පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 A - සෘජු සිසිල් ජල සැපයුම්වල (Direct cold water supply) ජල වැංකි අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් නොවේ.
 B - වික්‍රාකාර සිසිල් ජල සැපයුම්වල (Indirect cold water supply), මුළුතැන්ගෙහි දෝවන (Kitchen sinks) සෘජුව ප්‍රධාන සැපයුමට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.
 C - වික්‍රාකාර සිසිල් ජල සැපයුම් පද්ධතිවල ප්‍රධාන සැපයුම සම්බන්ධ කරනුයේ උඩින් වැංකියෙහි පතුල මට්ටමට මඳක් ඉහළින්.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.
16. ගොඩනැගිල්ලක පූතික වැංකියක විශාලත්වය නිර්ණය කිරීමේ දී සෘජුව ම සලකනු ලබන සාධක මොනවා ද?
 (1) ගොඩනැගිල්ලේ අරමුණ සහ භූගත ජල මට්ටම
 (2) පසෙහි ජල වැස්සීමේ හැකියාව සහ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය
 (3) පදිංචිකරුවන් සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ගේ ආදායම
 (4) මධ්‍යයන පාරිසරික උෂ්ණත්වය සහ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය
 (5) පදිංචිකරුවන් සංඛ්‍යාව සහ ගොඩනැගිල්ලේ අරමුණ

17. වැඩ අයිතමයක ශුද්ධ ඒකක මිල සහ දළ ඒකක මිල සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - ශුද්ධ ඒකක මිලෙහි, ද්‍රව්‍ය සඳහා පිරිවැය අඩංගු වන අතර දළ ඒකක මිලෙහි, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ සඳහා වන පිරිවැය අඩංගු වේ.
 B - දළ ඒකක මිල යනු ශුද්ධ ඒකක මිලට උඩින් වියදම් සහ ලාභය එකතු කළ විට ලැබෙන අගය වේ.
 C - ශුද්ධ ඒකක මිල හා ලාභය එකතු කළ විට ලැබෙන අගය, දළ ඒකක මිල හා උඩින් වියදම් එකතු කළ විට ලැබෙන අගයට සමාන වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.

18. ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රයක අවිනිශ්චිත (Provisional) වියදම් ලෙස ඇතුළත් කරනු ලබන වැඩ අයිතමයක් වන්නේ,

- (1) ඉඩම උඩින් දිවෙන අධිවේල්වියතා රැහැන් ඉවත් කිරීම ය.
 (2) කාර්යමණ්ඩලය ප්‍රවාහනය ය.
 (3) පොළොවේ බිම් උළු ඇතිවීම ය.
 (4) වැඩබිම් කාර්යාල ඉදිකිරීම ය.
 (5) ආවුද සහ උපකරණ කුලියට ගැනීම ය.

19. AB රේඛාවේ දිගංශය 120° ක් වේ. වාමාවර්තව මනින ලද ABC අන්තර්ගත කෝණය 50° ක් නම්, BC රේඛාවේ දිගංශය,

- (1) 60° ක් වේ. (2) 130° ක් වේ. (3) 240° ක් වේ. (4) 250° ක් වේ. (5) 300° ක් වේ.

20. විවිධ සංකල්ප මත පදනම්ව බිම් මැනුම වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. එසේ සිදු කරන ලද වර්ගීකරණ සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පහත දී ඇත.

	වර්ගීකරණ සංකල්පය	උදාහරණය
A	භාවිත වන පරිසරය	ජල මාන මැනුම
B	මැනුමේ අරමුණ	පතල් මැනුම
C	භාවිත කරන උපකරණ	ඉංජිනේරු මැනුම

ඉහත වගුවේ වර්ගීකරණ සංකල්පය සහ උදාහරණය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

- (1) A හි පමණි. (2) C හි පමණි. (3) A සහ B හි පමණි.
 (4) B සහ C හි පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

21. එක් මට්ටම් උපකරණ ස්ථානයක් යොදා ගනිමින් A සහ B ස්ථාන දෙක අතර උසෙහි වෙනස සෙවීමට මට්ටම් ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන ලදී. A සහ B හි උෟනිත උස පිළිවෙළින් 100 m සහ 99.5 m ද, B හි මට්ටම් යටි පාඨාංකය 1.5 m ද වේ නම්, A හි මට්ටම් යටි පාඨාංකය විය යුත්තේ,

- (1) 0.5 m ය. (2) 1.0 m ය. (3) 1.5 m ය. (4) 2.0 m ය. (5) 2.5 m ය.

22. දම්වැල් මැනුම පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - මිනුම් ගැනීම සඳහා ඉඩම මත ත්‍රිකෝණ පිහිටුවා ගනු ලැබේ.
 B - කුඩා පරිමාණයේ බිම් සැලසුම් පිළියෙළ කිරීමට යොදා ගත හැකි ය.
 C - හුලස්මණ සඳහා මිනුම් ගැනීමට අනුලම්බ ක්‍රමය යොදා ගැනේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

23. උපපථ එකුම්, ශ්‍රේණිගත එකුම් සහ සංයුක්ත එකුම් මෝටර සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - උපපථ එකුම් මෝටරයක ආසන්න වශයෙන් නියත වේගයක් ඇත.
 B - ශ්‍රේණිගත එකුම් මෝටරයක ආසන්න වශයෙන් නියත ව්‍යාවර්තයක් ඇත.
 C - සංයුක්ත පථ එකුම් මෝටරයක ආසන්න වශයෙන් නියත වේගයක් හා නියත ව්‍යාවර්තයක් ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.


24. ධාරිත්‍රකයක ධාරණාව පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - තහඩු අතර පරතරයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
 B - තහඩුවල ක්‍රියාකාරී වර්ගඵලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
 C - මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

25. එක සමාන අගයෙන් යුතු ප්‍රතිරෝධක හතරක් නියත සරල ධාරා වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් හරහා සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාර හතරක් රූපසටහන්වල දැක්වේ. එක් එක් අවස්ථාවේ දී පරිපථයේ ගලායන ධාරාව I_1, I_2, I_3 සහ I_4 ලෙස දක්වා ඇත.

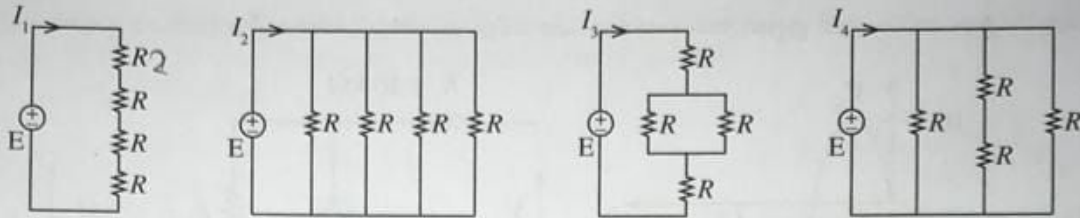

I_1, I_2, I_3 සහ I_4 අතර නිවැරදි සම්බන්ධතාව වනුයේ,

- (1) $I_1 < I_2 < I_3 < I_4$ ය.
 (2) $I_1 < I_3 < I_2 < I_4$ ය.
 (3) $I_1 < I_3 < I_4 < I_2$ ය.
 (4) $I_1 < I_4 < I_3 < I_2$ ය.
 (5) $I_3 < I_2 < I_1 < I_4$ ය.

26. නිවසක විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කර ඇති තුන්කුරු ජෙනුවක් සහිත විදුලි කේතලයක ලෝහමය මතුපිට ස්පර්ශ කළ විට විදුලිසැර වැදී ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය ක්‍රියාත්මක වී නිවසේ විදුලිය විසන්ධි වේ. මීට අමතර ව විදුලි කේතලය ක්‍රියාත්මක වන විට නිවසේ විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කර ඇති තුන්කුරු ජෙනු සහිත අනෙකුත් විදුලි උපකරණවල ලෝහමය මතුපිට ස්පර්ශ කළ විටදී ද විදුලිසැර වැදී ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය ක්‍රියාත්මක වී විදුලිය විසන්ධි වේ. මේ ක්‍රියාදාමය හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - නිවසේ භූගත රැහැන විසන්ධි වී ඇත.
 B - කේතලය දෝෂ සහිත ය.
 C - එම නිවසෙහි ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය දෝෂ සහිත ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

27. එක්තරා නිවසක ප්‍රධාන විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ නොවන (Off-grid) සූර්ය පැනල (Solar photovoltaic) පද්ධතියක් සවිකිරීමට අවශ්‍යව ඇත. එම නිවසේ දිනක සාමාන්‍ය විදුලි පරිභෝජනය 2.8 kWh කි. බැටරි සම්පූර්ණයෙන් ම විසර්ජනය කළ හැකි යැයි සලකා මෙම විදුලි අවශ්‍යතාව සැපයීම සඳහා 12 V, 120 Ah බැටරි කීයක් අවශ්‍ය වේ ද?
 (1) 2 කි. (2) 10 කි. (3) 20 කි. (4) 24 කි. (5) 234 කි.

28. තෙකලා විදුලි පද්ධතියක් හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - සමබල තෙකලා විදුලි පද්ධතියක මුළු සක්‍රීය ජවය එක් කලාවක සක්‍රීය ජවය මෙන් 3 ගුණයකි.
 B - සමබල තෙකලා විදුලි පද්ධතියක කලා දෙකක් අතර වෝල්ටීයතාවය එක් කලාවක වෝල්ටීයතාවය මෙන් $\sqrt{3}$ ගුණයකි.
 C - සමබල තෙකලා විදුලි පද්ධතියක කලා වෝල්ටීයතාවයන් දෙකක් අතර කලා වෙනස 180° ක් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.


29. මහා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරයක් හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A - ප්‍රධාන උමයේ කෙළවරේ සිට බලාගාරය තෙක් ගිලු බැවුමක් ඔස්සේ ජලය ගෙන එන්නේ නළ වැල (Penstock) මගිනි.
 B - කප්ලාන් (Kaplan) හා ෆ්‍රැන්සිස් (Francis) යනු ආවේග වර්ගයේ තල බවර වේ.
 C - පද්ධතියේ සංඛ්‍යාතය නියමිත අගයේ පවත්වා ගැනීමට මහා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරයක් භාවිත කළ හැකි ය.


ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි. (3) A සහ C පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ලම ය.


30. පහත රූපවල දක්වා ඇති ප්‍රදාන තරංගාකාරය සහ පරිපූර්ණ ඩයෝඩයක් සහිත පරිපථය සලකා බලන්න.

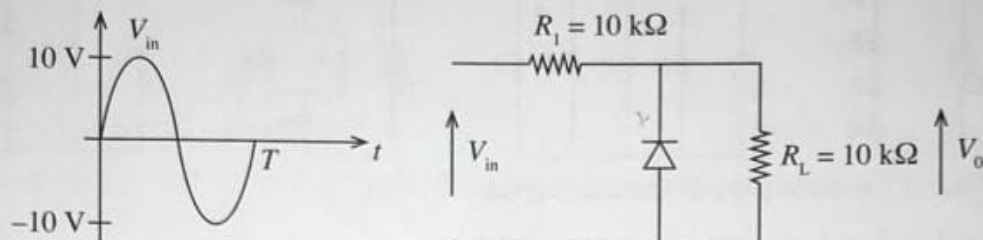

ප්‍රදාන තරංගාකාරය V_{in} ලෙස වූ විට R_L හරහා ප්‍රතිදාන තරංගාකාරය කුමක් ද?

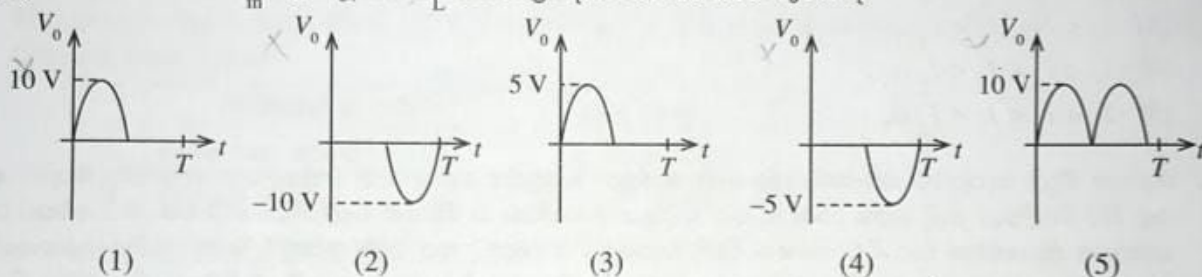

31. රූපයේ දක්වා ඇති ජව සැපයුම් පරිපථය සලකා බලන්න. එහි භාවිත කර ඇති පරිණාමකය 230 V/22 V වන අතර සෙන්ර් ඩයෝඩයෙහි සෙන්ර් වෝල්ටීයතාව 12 V ක් වේ.

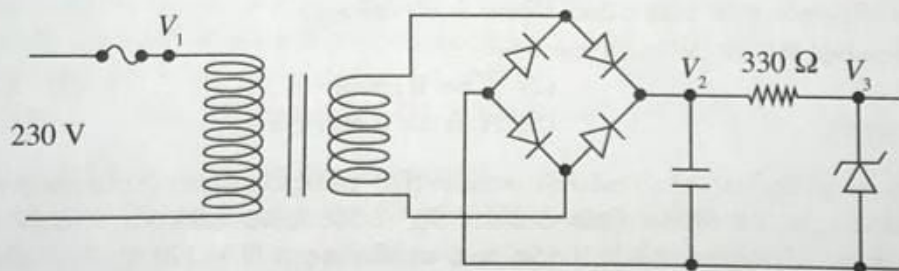

පහත A, B හා C වලින් දක්වා ඇත්තේ පරිපථය දෝෂ සහිත අවස්ථා 3 ක දී ලබාගත් V_1 , V_2 හා V_3 වෝල්ටීයතා වේ.


- A - $V_1 = 0$ V, $V_2 = 0$ V, $V_3 = 0$ V
 B - $V_1 = 230$ V, $V_2 = 30$ V, $V_3 = 30$ V
 C - $V_1 = 230$ V, $V_2 = 30$ V, $V_3 = 0$ V

ඉහත A, B සහ C අවස්ථාවලට අදාළ දෝෂ සහිත උපාංග, පිළිවෙළින්, වනුයේ,

- ×(1) විලායකය, සෙන්ර් ඩයෝඩය, සෙන්ර් ඩයෝඩය ය.
 ×(2) විලායකය, සෙන්ර් ඩයෝඩය, සෘජුකාරක ඩයෝඩ ය.
 ×(3) සෘජුකාරක ඩයෝඩ, සෙන්ර් ඩයෝඩය, විලායකය ය.
 (4) සෙන්ර් ඩයෝඩය, ධාරිත්‍රකය, විලායකය ය.
 (5) විලායකය, ධාරිත්‍රකය, සෙන්ර් ඩයෝඩය ය.


32. රූපයේ දක්වා ඇති ප්‍රාන්තිස්ථර වර්ධක පරිපථයේ නැඹුරුම් ලක්ෂ්‍යයේ දී (Q-point) I_{BQ} , I_{CQ} හා V_{CEQ} පිළිවෙළින්,

- (1) 1.2 mA, 120 mA, 6 V වේ.
- (2) 1.2 mA, 120 mA, 12 V වේ.
- (3) 1.13 mA, 113 mA, 6 V වේ.
- (4) 1.13 mA, 113 mA, 12 V වේ.
- (5) 1.13 mA, 113 mA, 0.2 V වේ.

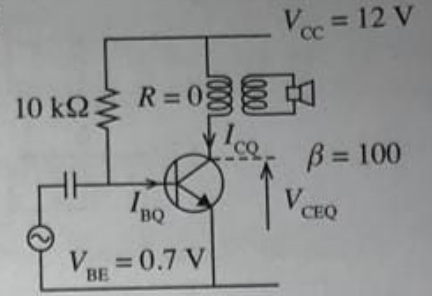


33. පරිපථයේ දැක්වෙනුයේ සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ප්‍රාන්තිස්ථරයක් (JFET) වර්ධකයක් ලෙස භාවිත වන අවස්ථාවකි. සොරොම් ධාරාව (I_D) 3 mA නම් V_{GS} හා V_{DS} පිළිවෙළින්,

- (1) 0 V, 1.8 V වේ.
- (2) -3.3 V, 1.8 V වේ.
- (3) -3.3 V, 5.1 V වේ.
- (4) 3.3 V, 1.8 V වේ.
- (5) 3.3 V, 5.1 V වේ.



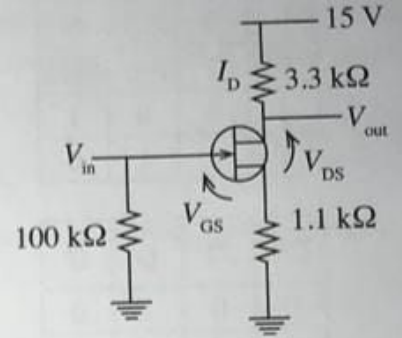


34. රූපයේ දක්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයේ I_1 ධාරාව වනුයේ,

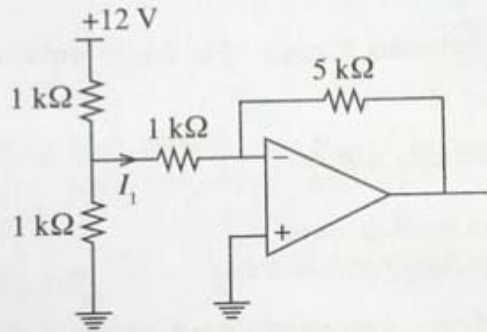


- (1) 3 mA ය.
- (2) 4 mA ය.
- (3) 6 mA ය.
- (4) 8 mA ය.
- (5) 12 mA ය.

35. P , Q හා R යනු සංඛ්‍යාංක පරිපථයක ප්‍රදාන 3 කි. PQR මගින් ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි. P යනු එම ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ විශාලතම ස්ථානයයි. පහත පරිපථ අතුරෙන් කුමන පරිපථයක්/පරිපථ, අගය 5 ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යා හඳුනාගැනීමට භාවිත කළ හැකි ද?

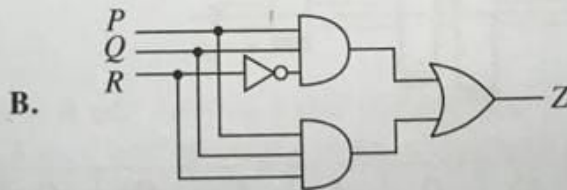

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A සහ B පමණි.
- (5) A සහ C පමණි.

36. රූපයේ දැක්වෙනුයේ D වර්ගයේ පිළිපොලක (D-flip flop) පරිපථ සටහනකි.

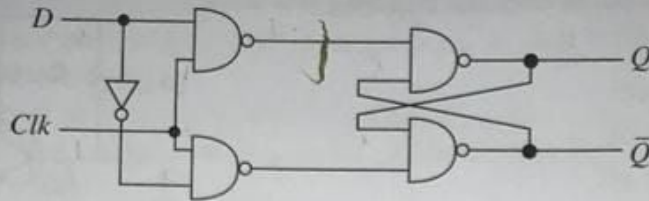

එහි සත්‍යතා සටහන වනුයේ කුමක් ද?

(1)

Clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	පෙර තත්වය	
0	1	පෙර තත්වය	
1	0	0	1
1	1	1	0

(2)

Clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	පෙර තත්වය	
0	1	පෙර තත්වය	
1	0	1	0
1	1	0	1

(3)

Clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	පෙර තත්වය	
1	1	පෙර තත්වය	

(4)

Clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1


(5)

Clk	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

37. පහත සඳහන් කවර පරාමිතියක් මගින් සිලින්ඩර 4 ක් සහිත සිව්පහර පුළිඟු ජීවලන එන්ජිමක, එන්ජිමේ හුමණ වේගය නිර්ණය කළ නොහැකි ද?

- (1) කැම් දණ්ඩේ හුමණ වේගය
- (2) යම් කාල පරාසයක් තුළ එන්ජිම වූණය කරන වාත පරිමාව
- (3) බෙදාහරිනුයේ ප්‍රදාන ඊෂාවේ හුමණ වේගය
- (4) යම් කාල පරාසයක් තුළ පිටාර කපාටය විවෘත වන වාර ගණන
- (5) යම් කාල පරාසයක් තුළ පුළිඟු ජේෂ්ටවක් ක්‍රියාත්මක වන වාර ගණන

38. නිති මුට්ටු (Constant mesh) වර්ගයේ ගියර පෙට්ටියක දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. A සිට I දක්වා වූ ගියර රෝදවල ඇති දැති සංඛ්‍යාව වගුවේ දක්වා ඇත.

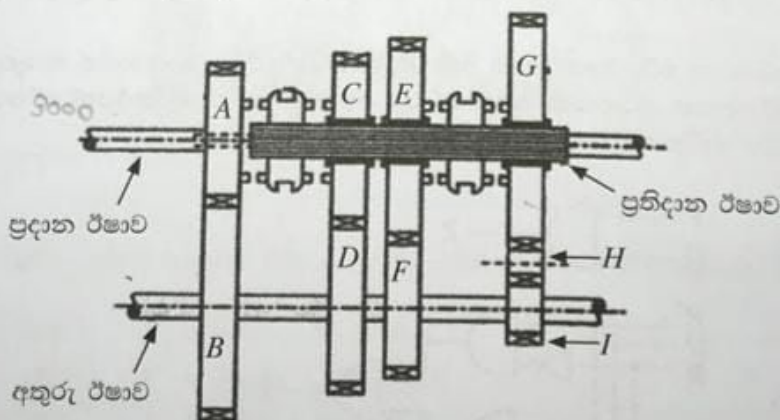

ගියර රෝදය	A	B	C	D	E	F	G	H	I
දැති සංඛ්‍යාව	20	80	60	60	70	40	80	15	20

ප්‍රදාන ඊෂාවෙහි හුමණ වේගය 3000 rpm නම් ප්‍රතිදාන ඊෂාව මගින් ලබාගත හැකි උපරිම හුමණ වේගය rpm කොපමණ ද?

- (1) 187.5
- (2) 428.6
- (3) 750.0
- (4) 2250
- (5) 3000

39. මෝටර් රථයක තිරිංග පද්ධතිය හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- (1) වැන්ඩම් වර්ගයේ ප්‍රධාන සිලින්ඩර භාවිතය මගින් තිරිංග පද්ධතිය ක්‍රියාවිරහිත වීමේ අවදානම අඩු කරයි.
 - (2) ඉපිළුම් (floating) කැලිපර යොදාගැනීම මගින් රෝධක පථ සහ රෝධක තැටි එකිනෙක තෙරපීම තහවුරු කරයි.
 - (3) වික්ෂ සහායක රෝධක පද්ධතිය මගින් තිරිංග ක්‍රියාකරවීම සඳහා රියදුරු යෙදිය යුතු බලය අඩු කරයි.
 - (4) රෝධක තැටියේ ඇති සිදුරු මගින් රෝධක තැටිය රත් වීම පාලනය කරයි.
 - (5) ලිස්සුම් විරෝධී රෝධක පද්ධතිය (ABS) මගින් රෝදය 'ජලය මත ලිස්සා යාම' (Aquaplaning) වළක්වයි.

40. මෝටර් රථයක එළවුම් රෝද පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - එළවුම් රෝද මත යෙදෙන ව්‍යාවර්තය, නිම් එළවුමේ දැති අනුපාතය මත රඳා පවතියි.

B - එළවුම් රෝද විසින් මාර්ගය මත යෙදෙන බලය, එළවුම් රෝදයෙහි විෂ්කම්භය මත රඳා පවතියි.

C - එළවුම් රෝදවලට ලැබෙන ජවය, රෝද මගින් මාර්ගය මත යෙදෙන ව්‍යාවර්තය තීරණය කරයි.

මෙම ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,

(1) A පමණි.


(4) B සහ C පමණි.

(2) A සහ B පමණි.

(5) A, B සහ C සියල්ලම.

(3) A සහ C පමණි.

41. තීන්ත ආලේප කිරීම සඳහා භාවිත වන විස්කරයක (Spray gun) දළ රූපසටහනක් පහත දැක්වේ. මෙහි A, B සහ C යන ස්ථානවල පීඩනය පිළිවෙළින් P_A , P_B සහ P_C වේ.

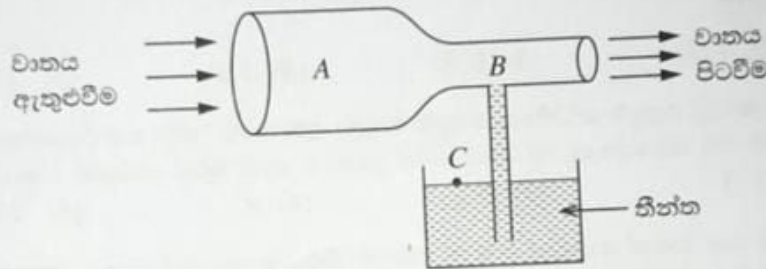

වාතය අසම්පීඩ්‍ය දුසුරි නොවන තරලයක් සේ සැලකූ විට, පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා අතුරෙන් P_A , P_B සහ P_C අතර වඩාත් නිවැරදි සම්බන්ධතාව කුමක් ද?

(1) $P_A > P_B > P_C$






(4) $P_C > P_B > P_A$

(2) $P_A > P_C > P_B$

(5) $P_C > P_A > P_B$


(3) $P_B > P_A > P_C$

42. දී ඇති ද්‍රාව පරිපථ සටහන සලකන්න. එහි P ලෙස සඳහන් කර ඇති කොටුව තුළට වඩාත් ගැලපෙන කපාටයේ සංකේතය කුමක් ද?

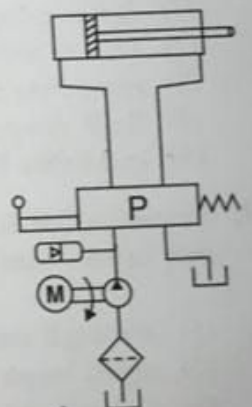


43. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කතිර ජැක්කවක් (Scissor Jack) භාවිත කර 250 kg භාරයක් ඔසවා ස්ථාවර ලෙස තබා ඇත. එහි A කොටසෙහි ක්‍රියාත්මකවන බල වර්ගය කුමක් ද?

- (1) ව්‍යාවර්තන බලය (Torsional force)
- (2) සම්පීඩක බලය (Compressive force)
- (3) ආතන බලය (Tensile force)
- (4) සර්ෂණ බලය (Frictional force)
- (5) ප්‍රකර්ෂණ බලය (Traction force)



44. පහත දක්වා ඇති ක්‍රියාවන් අතුරෙන් කම්මල් වැඩ සේ සැලකිය නොහැක්කේ,
- (1) නැමීම (Bending) යි.
 - (2) ඇලවීම (Bonding) යි.
 - (3) තෙරවුම (Extruding) යි.
 - (4) හැඩ නැලීම (Forging) යි.
 - (5) ඇඟීම (Twisting) යි.

45. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ වැඩබිමක භාණ්ඩ ඉහළට එසවීම සඳහා යොදාගන්නා යාන්ත්‍රණයකි. එහි W ගැඩවිලාව සහ G ගැඩවිල් රෝදය අතර වේග අනුපාතය 20:1 කි. G රෝදයේ අරය 10 cm වන අතර D සිලින්ඩරයේ අරය 20 cm වේ. D සිලින්ඩරය සහ G ගැඩවිල් රෝදය S ඊෂාව මගින් දෘඪව සම්බන්ධ කර ඇත. M මෝටරයේ භ්‍රමණ වේගය 100 rad/s වන විට A බාල්දියේ සිරස් වේගය තත්පරයට මීටර (m/s) කොපමණ ද?

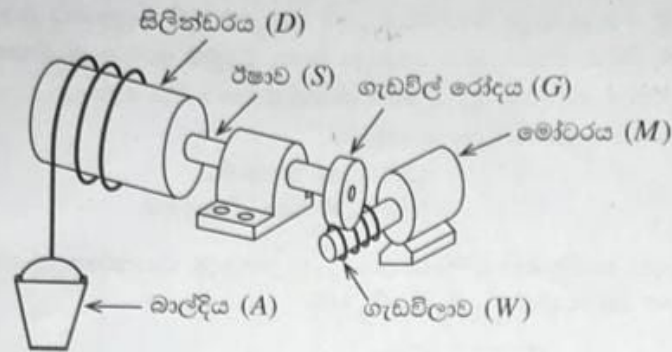

- (1) 0.5 කි.
 - (2) 1 කි.
 - (3) 2 කි.
 - (4) 5 කි.
 - (5) 10 කි.
46. පාපැදියක දැති රෝද සහ දම්වැල් එළවුම් පද්ධතියේ, එළවුම් රෝදය දැති රෝද 3 කින් සහ එළවෙන රෝදය දැති රෝද 6 කින් සමන්විත වේ. මෙම ජව සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය මගින් ලබාගත හැකි වේග අනුපාත ගණන කොපමණ ද?
- (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 6
 - (4) 9
 - (5) 18
47. නිෂ්පාදනයක, ඇලුමිනියම් සහ වානේ කොටස් දෙකක් එකලස් කිරීම සඳහා භාවිත කළ නොහැකි ක්‍රමය වනුයේ,
- (1) ඇණ සහ මුරිවිටි (Bolt and nut) යි.
 - (2) මිටියම් කිරීම (Riveting) යි.
 - (3) මෘදු පැස්සීම (Soft soldering) යි.
 - (4) ඇලවීම (Bonding) යි.
 - (5) විද්‍යුත් වාප පැස්සීම (Electric arc welding) යි.
48. මිනුම් ලබාගැනීමේ දී සම්මත ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් (Standard methods of measurements) අත්වන වාසියක් වන්නේ,
- (1) ඕනෑම පුද්ගලයකුට නිවැරදි මිනුම් ලබාගැනීමට හැකි වීමයි.
 - (2) විවිධ අවස්ථාවල දී ගන්නා ලද මිනුම් සංසන්දනය කිරීමට හැකි වීමයි.
 - (3) ලබාගන්නා පාඨාංක මිනුම් උපකරණයේ සංවේදීතාව මත රඳා නොපවතීමයි.
 - (4) මිනුම් ලබාගැනීමේ දී ක්‍රමාංකන දෝෂ නොසලකා හැරිය හැකි වීමයි.
 - (5) ලබාගන්නා මිනුම් සඳහා සම්මත ඒකක අර්ථදක්වා නොමැති වීමයි.
49. ගොඩනැගිල්ලක පිටත බිත්ති ආවරණය කර සැරසීම සඳහා රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි තහඩු කොටස් 300 ක් කපා ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. මේ සඳහා භාවිත කළ හැකි වඩාත් සුදුසු CNC යන්ත්‍ර වර්ගය වන්නේ,
- (1) මෙහෙලුම් යන්ත්‍රයයි.
 - (2) ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රයයි.
 - (3) වයර් කට් (wire cut) විද්‍යුත් විසර්ජන යන්ත්‍රයයි.
 - (4) නැමීමේ යන්ත්‍රයයි.
 - (5) ලේයන යන්ත්‍රයයි.



A/L 2023(22)

ET

ESSAY PAPER



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022(2023)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரීட்சை, 2022(2023)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022(2023)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය II
பொறியியற் தொழினுட்பவியல் II
Engineering Technology II

65 S II

ලපදෙස් :

- * B, C හා D කොටස්වලින් යටත් පිරිසෙයින් එක් ප්‍රශ්නය බැගින් තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- * එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.

B කොටස - රවතා (සිවිල් තාක්ෂණවේදය)

5. බැවුම් සහිත රතු කබොන් (Red laterite) පසකින් යුත් ඉඩමක් සිවුමහල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදානැගීමට යෝජනා වී ඇත. මෙහි දී මුළු ඉඩම ම මට්ටම් කර, බැවුම් කොටස පුරවා, කොන්ක්‍රීට් භාවිතයෙන් හැවුම් සකස්කොට යෝජිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට නියමිත ය.
 - (a) බිම සකස් කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම කරුණු දෙකක් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
 - (b) (i) මෙම ගොඩනැගිලි සඳහා සුදුසු අත්තිවාරම් වර්ගය නම් කොට, එහි මාන නිර්ණය කිරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 25යි.)
 - (ii) මෙහි ඇති එක් ගොඩනැගිල්ලක අත්තිවාරමේ කොටසක්, කපන ලද භූමි කොටසේ සහ ඉතිරි කොටස පුරවන ලද කොටසේ පිහිටා ඇත. මේ නිසා මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ඇතිවිය හැකි දෝෂයක් සඳහන් කොට එය ඇතිවීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
 - (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් දෝෂය මගහරවා ගැනීමට අනුගමනය කළ හැකි අත්තිවාරම් ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (c) මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා යොදාගන්නා මූලික ඉදිකිරීම් අවුල්වෘය කොන්ක්‍රීට් වන අතර කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක ගුණාත්මකභාවය සඳහා ජල-සීමෙන්ති අනුපාතය ප්‍රධාන වශයෙන් බලපායි.
 - (i) කොන්ක්‍රීට්වල සම්පිඩන ප්‍රබලතාවය, ජල-සීමෙන්ති අනුපාතයට අනුව වෙනස්වීම ප්‍රස්තාරයක දක්වන්න. (ලකුණු 10යි.)
 - (ii) කොන්ක්‍රීට්වල වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඉදිකිරීම් භූමිය තුළ දී පරීක්ෂා කරගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
 - (iii) කොන්ක්‍රීට් භාවිතයේ දී හැඩයමක අවශ්‍යතාව කෙටියෙන් පැහැදිලි කර, හැඩයමක නිබිය යුතු ගුණාංග දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 25යි.)



-
- The diagram shows a rectangular frame with the following dimensions and labels:
- Top horizontal member: 5 m wide, 25 mm thick (labeled "25 mm කප්පාදුව").
 - Right vertical member: 10 m high, 250 mm thick (labeled "250 mm ගඬාල් බිත්ති").
 - Bottom horizontal member: 3 m wide, 2 m high (labeled "කොන්ක්‍රීට් අත්තිවාරම").
 - Left vertical member: 1.5 m wide, 2 m high.
 - Reference line: "පොදුවේ මට්ටම GL" (Reference level GL).

(ဇယား 35B.)

- | | | |
|---|-------------|----------|
| වේතනය (සඳුදා දින සිට සෙනසුරාදා දින දක්වා) | - දිනකට රු. | 2 500.00 |
| වේතනය (ඉරිදා දිනය සඳහා) | - දිනකට රු. | 5 000.00 |
| පොද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ | - වසරකට රු. | 7 000.00 |
| රක්ෂණ වාචිකය | - මසකට රු. | 2 000.00 |
| ප්‍රවාහන වියදම් | - දිනකට රු. | 200.00 |
| සංග්‍රහ වියදම් | - දිනකට රු. | 300.00 |
| සුදු ආව සඳහා වියදම් | - වසරකට රු. | 5 000.00 |

වැඩ මූරය දිනකට පැය 8 ක් වන අතර එය තුළ පැය 1 ක වේගය සහිත අනිවාර්ය වේගය කාලයක් ලබා දී ඇත. එතරම් වැඩ කරන ශ්‍රීදා දින 30 ක් සහ සති 45 ක් ඇත. (ලකුණු 15යි.)

C කොටස - රචනා (විදුලි ගත ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය)

.. මෝටරයක එකම ප්‍රේරක LCR මීටරයකින් මනින ලදී. එය 100 mH ලෙස සටහන් විය. මෙම මෝටර එකම අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය විය. ඒ සඳහා මෝටර එකම, 100 Ω ප්‍රතිරෝධකයක් සමග ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර, 50 V, 50 Hz ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ටීයතාවක් සපයන ලදී.

- (a) (i) මෝටර එකම ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (ii) ඉහත පරිපථයේ සැපයුම් ධාරාව, 100 Ω ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව, මෝටර එකම හරහා වෝල්ටීයතාව හා සැපයුම් වෝල්ටීයතාව අතර සම්බන්ධතාවය දක්වන අවධික සටහනක් (Phasor diagram) අඳින්න. මෝටර එකම ශුද්ධ ප්‍රේරකයක් ලෙස උපකල්පනය කරන්න.
සැලකිය යුතුයි: ඉහත අවධික සටහනෙහි වෝල්ටීයතාවේ විශාලත්ව දැක්වීම අවශ්‍ය නොවේ. (ලකුණු 15යි.)
- (iii) මෙම පරිපථයේ සම්පූර්ණ සම්බාධනය හා ජව සාධකය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 15යි.)
- (b) (i) මෙම මෝටර එකම ප්‍රතිරෝධ ප්‍රේරක (R-L) පරිපථ සටහන අඳින්න. (ලකුණු 05යි.)
- (ii) මෙම පරික්ෂණයේ දී 100 Ω ප්‍රතිරෝධකය හා මෝටර එකම හරහා වෝල්ටීයතා බහුමානයක් මගින් මැන ගන්නා ලදී. එම පාඨාංක පිළිවෙළින් 10 V හා 47 V නම්, මෝටර එකම ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 25යි.)
- (c) (i) ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති මෝටර එකම හා 100 Ω ප්‍රතිරෝධකය හරහා 100 V සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවක් සපයන ලදී. මෙම අවස්ථාවේ දී මෝටර එකම හරහා ගලන ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 15යි.)
- (ii) ඉහත මෝටර එකම, සරල ධාරා ශ්‍රේණිගත එකම මෝටරයක ක්ෂේත්‍ර එකම ලෙස උපකල්පනය කරන්න. එම මෝටරය පණගැන්වීමේ දී සැපයුම් වෝල්ටීයතාව කාපුර සම්බන්ධ කිරීම නිසා ඇතිවිය හැකි හානි අදාළ සමීකරණ භාවිතයෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 15යි.)




04

8. (a) ස්ථායීකරණ ලද ජව සැපයුමක් යනු විද්‍යුත් පරිපථයක නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය හා සම්බන්ධ අත්‍යවශ්‍ය ම පරිපථ කොටසකි.

(i) සරල ධාරා 12 V ද්‍රව්‍යමය සකස් කර ගන්නා ආකාරය පරිපථ සටහනක් මගින් දක්වන්න.
සැ.යු. පරිපථයේ උපාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා ගත් පියවරවල් පරිපථ සටහනේ පෙන්විය යුතු ය. (ලකුණු 10යි.)

(ii) පරිණාමක, සෘජුකාරක ඩයෝඩ, ධාරිත්‍රක, සෙන්ර් ඩයෝඩ හා ප්‍රතිරෝධක කේරීමේ දී පරීක්ෂා කළ යුතු පරාමිති දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 10යි.)

(b) පහත දී ඇති ප්‍රාන්තිස්වර පරිපථය සලකා බලන්න.

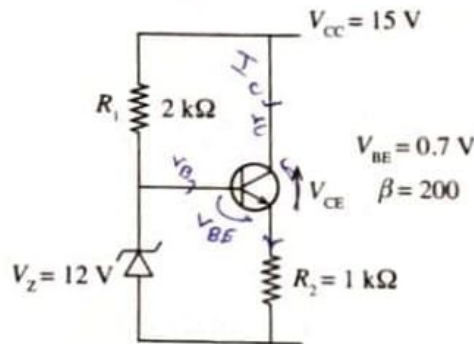


- (i) සෙන්ර් ඩයෝඩයක ලාක්ෂණික චක්‍රය ඇඳ එය මත වැදගත් පරාමිති සලකුණු කර නම් කරන්න. (ලකුණු 05යි.)
- (ii) මෙම පරිපථයේ R_2 ප්‍රතිරෝධකය හරහා විභවය සෙන්ර් වෝල්ටීයතාවය ඇසුරින් ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (iii) V_{CE} විභවය ගණනය කර ප්‍රාන්තිස්වරය ක්‍රියා කරන කලාපය සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (iv) විමෝචක ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (v) පාදම ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (vi) සංග්‍රාහක ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (vii) R_1 ප්‍රතිරෝධකය හරහා ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 05යි.)
- (viii) සෙන්ර් ඩයෝඩය හරහා ධාරාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (ix) ඉහත පරිපථයේ R_2 ප්‍රතිරෝධය දෙගුණයකින් වැඩි කිරීම, R_2 හරහා විභව අන්තරයට බලපාන ආකාරය ගණිතමය ප්‍රකාශයක් ආධාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 05යි.)
- (x) ඉහත පරිපථය ප්‍රායෝගිකව යොදාගත හැකි අවස්ථාවක් හේතු සහිතව සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (ලකුණු 05යි.)

05

D කොටස - රචනා (යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය)

9. (a) (i) මෝටර් වාහන එන්ජිමවල යොදාගන්නා ස්නේහක තෙල් මගින් ඉටුවන, ස්නේහන කාර්යය හැර, වෙනත් කාර්යයන් තුනක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 15යි.)
- (ii) මෝටර් වාහන එන්ජිමවල ස්නේහක තෙල් පීඩනය නියමිත අගයට වඩා පහත වැටීමට හේතු විය හැකි කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (iii) මෝටර් වාහනවල ජව සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියෙහි ආන්තර කට්ටලයක් යොදාගැනීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 15යි.)
- (iv) මෝටර් වාහනවල විකිරකයේ තාප හුවමාරු ශීඝ්‍රතාව වැඩිකර ගැනීම සඳහා භාවිතකර ඇති උපක්‍රම දෙකක් විද්‍යාත්මක හේතු දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 20යි.)
- (b) (i) පාලක කපාටයේ පිහිටුම A හි ඇති වීට, පහත දක්වා ඇති ද්‍රාව ජව සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 20යි.)

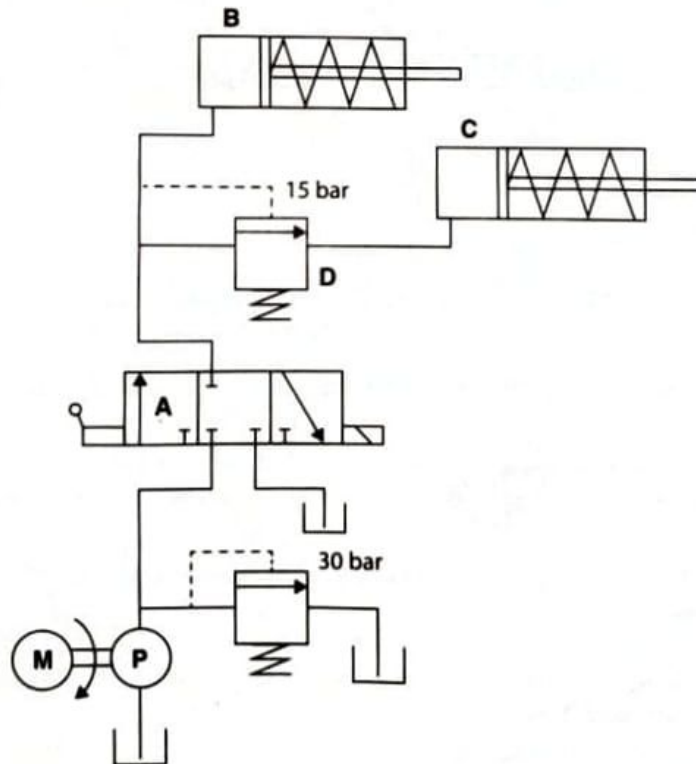


- (ii) කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමේ දී, ඒවා ඉහළ මට්ටම්වලට පොම්ප කිරීම සඳහා පිස්ටන් වර්ගයේ පොම්ප භාවිත කිරීමට හේතු දෙකක් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 20යි.)



06

10. රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට විෂ්කම්භය 40 mm වූ ද දිග 200 mm වූ ද මෘදු වානේ සිලින්ඩරාකාර වැඩකොටසක් එක් කෙළවරක් සම්මතුරසාකාර හරස්කඩක් ඇති ලෙස සැකසීමට ඇත. එහි අනිත් කෙළවරේ M18 × 2.5 පොට් කැපීමට ඇත.

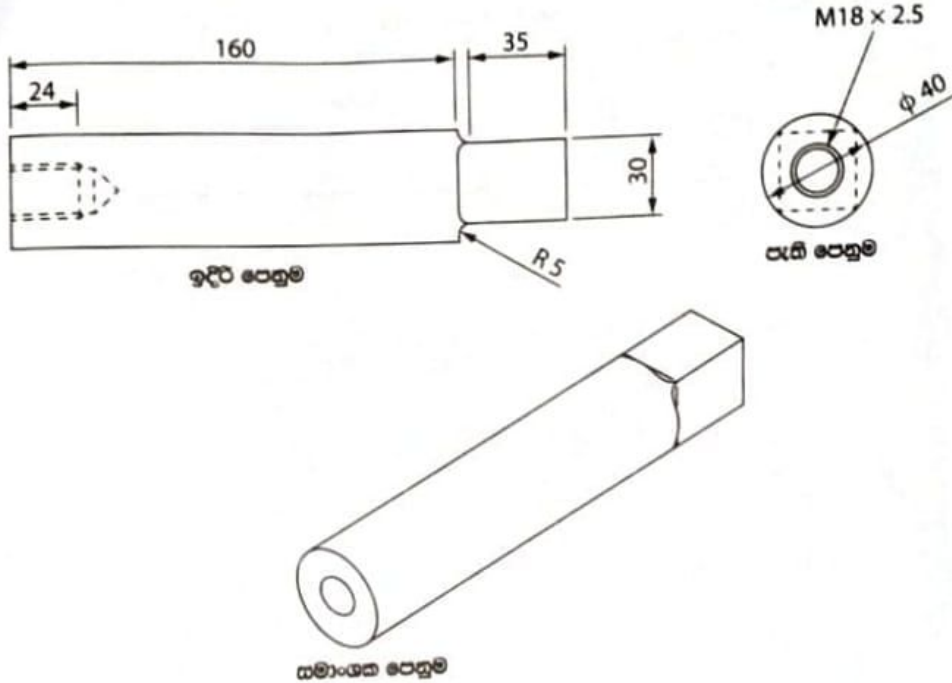

- (a) රූපයේ දක්වා ඇති සම්මතුරසාකාර හරස්කඩ ඇති කොටස කම්මල් වැඩ යොදාගනිමින් සාදාගත හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න. මෙහි දී වැඩ කොටසෙහි සහ යොදාගන්නා ආවුදවල ද්‍රව්‍ය ගුණ අදාළ අවස්ථාවන්හි දී සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 30යි.)
- (b) ඉහත (a) හි දී සාදාගත් වැඩකොටස 40 mm විෂ්කම්භයක් සහ 200 mm දිගක් තහවුරුවන ලෙස සැකසිය යුතු ය. ඉන්පසුව, M18 × 2.5 පොට කැපිය යුතු ය.
- (i) ඉහත කාර්යය සිදු කිරීම සඳහා වැඩපොළක භාවිත කළ හැකි යන්ත්‍රය හේතු සහිතව ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 10යි.)
- (ii) ඉහත (i) හි නම් කළ යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් මෙම කොටස සකසා නිම කරගන්නා අන්දම යොදාගන්නා ආවුද සහ උපකරණ සහිතව පියවරෙන් පියවර විස්තර කරන්න. (ලකුණු 40යි.)
- (iii) මෘදු වානේ කැපීමට ඉහත (i) හි නම් කළ යන්ත්‍රයේ භාවිත කළ හැකි කැපුම් ආවුදවල අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු ද්‍රව්‍ය ගුණ දෙකක් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 20යි.)

WWW.PastPapers.WIKI

Sri Lanka Biggest past papers Bank

